



Profili standard disponibili a magazzino



Profilo **PT**
Per catene a rullo semplice




Profilo **PTT**
Per catene a rullo doppio



Profilo **PT3**
Per catene a rullo triplo



Profilo **PE**
Per catene a rullo semplice



Profilo **PEE**
Per catene a rullo doppio



Profilo **PK**
Per catene verticali a rullo



Profilo **PU**
Per catene verticali a rullo



Profilo **PFC**
Con scanalature per profilo a C in metallo



Profilo **PTC**
Per catene a rullo semplice con scanalature per profilo a C in metallo



Profilo **PTC2**
Per catene a rullo doppio con scanalature per profilo a C in metallo



Profilo **PEC**
Per catene a rullo semplice con scanalature per profilo a C in metallo

Profilo **CC**

Per catene verticali a rullo con scanalature per profilo a C in metallo




Profilo **ETA**

Per catene a rullo sovrapposto con scanalature per profilo a C in metallo



Profilo **PKC**

Per catene verticali a rullo con scanalature per profilo a C in metallo



Profilo **PKH**

Per catene a rullo semplice con profilo in metallo C14 per fissaggio orizzontale



Profilo **PKV**

Per catene a rullo semplice con profilo in metallo C15 per fissaggio verticale



Profilo **TP**

Per cinghie trapezoidali



Profilo **TP**

Per cinghie trapezoidali con scanalature per profilo a C in metallo



Profilo **TD**

Per cinghie tonde




Profilo **TD**

Per cinghie tonde con scanalature per profilo a C in metallo



- ☐ Guide per cinghie piatte in **POLYSTONE®**
- ☐ Profili metallici
- ☐ Profili per trasportatori in **POLYSTONE®**
- ☐ Profili per trasportatori speciali in **POLYSTONE®**
- ☐ Tecnodam piatti di scorrimento

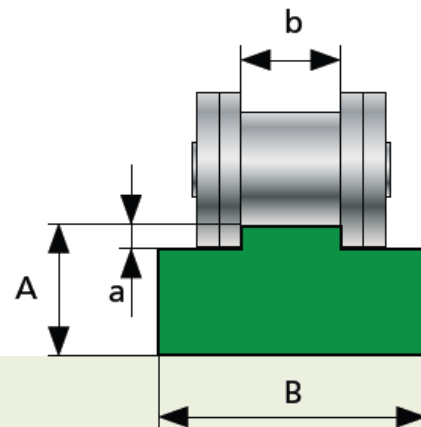


Profilo PT

Per catene a rullo semplice

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	B	A	a	b
GCTDPT101	3/8" x 7/32"	06-B1	15	10	1,5	5,4
GCTDPT104	1/2" x 5/16"	08-B1	20	10	2,2	7,4
GCTDPT105	1/2" x 5/16"	08-B1	20	15	2,2	7,4
GCTDPT105B	1/2" x 5/16"	08-B1	20	20	2,2	7,4
GCTDPT107	5/8" x 3/8"	10-B1	20	10	2,6	9,2
GCTDPT108	5/8" x 3/8"	10-B1	20	15	2,6	9,2
GCTDPT108B	5/8" x 3/8"	10-B1	20	20	2,6	9,2
GCTDPT109	3/4" x 7/16"	12-B1	25	10	2,4	11,3
GCTDPT110	3/4" x 7/16"	12-B1	25	15	2,4	11,3
GCTDPT110B	3/4" x 7/16"	12-B1	25	20	2,4	11,3
GCTDPT111	1" x 17,02	16-B1	40	15	3,5	16,5
GCTDPT112	1" x 17,02	16-B1	40	20	3,5	16,5
GCTDPT114	1"1/4 x 3/4"	20-B1	45	15	4,3	19
GCTDPT114B	1"1/4 x 3/4"	20-B1	45	20	4,3	19
GCTDPT115	1"1/2 x 1"	24-B1	60	15	5,6	24,6
GCTDPT115B	1"1/2 x 1"	24-B1	60	20	5,6	24,6
GCTDPT116	1"3/4 x 1"1/4	28-B1	75	20	6,9	30
GCTDPT117	2" x 1"1/4	32-B1	80	20	7,8	30

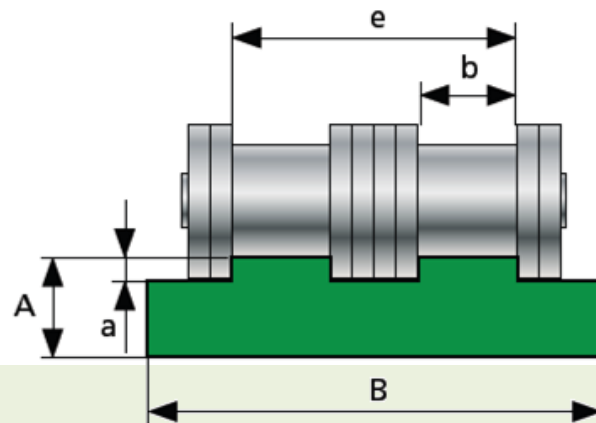


Profilo PTT

Per catene a rullo doppio

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	B	A	a	b	e
GCTDPTT201	3/8" x 7/32"	06-B2	25	10	1,5	5,4	15,74
GCTDPTT202	1/2" x 5/16"	08-B2	35	10	2,2	7,4	21,42
GCTDPTT203	1/2" x 5/16"	08-B2	35	15	2,2	7,4	21,42
GCTDPTT203B	1/2" x 5/16"	08-B2	35	20	2,2	7,4	21,42
GCTDPTT204	5/8" x 3/8"	10-B2	40	10	2,6	9,2	25,79
GCTDPTT204B	5/8" x 3/8"	10-B2	40	15	2,6	9,2	25,79
GCTDPTT204C	5/8" x 3/8"	10-B2	40	20	2,6	9,2	25,79
GCTDPTT205	3/4" x 7/16"	12-B2	45	15	2,4	11,3	30,76
GCTDPTT205B	3/4" x 7/16"	12-B2	45	20	2,4	11,3	30,76
GCTDPTT206	1" x 17,02	16-B2	65	15	3,5	16,5	48,38
GCTDPTT206B	1" x 17,02	16-B2	65	20	3,5	16,5	48,38
GCTDPTT207	1"1/4 x 3/4"	20-B2	70	15	4,3	19	54,45
GCTDPTT207B	1"1/4 x 3/4"	20-B2	70	20	4,3	19	54,45
GCTDPTT208	1"1/2 x 1"	24-B2	88	20	5,6	24,6	72,96
GCTDPTT209	1"3/4 x 1"1/4	28-B2	105	25	6,9	30	89,56
GCTDPTT210	2" x 1"1/4	32-B2	105	30	7,8	30	88,55

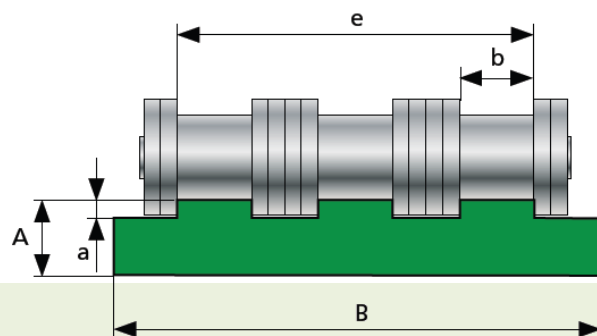


Profilo PT3

Per catene a rullo triplo

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	B	A	a	b	e
GCTDPT301	3/8" x 7/32"	06-B3	35	10	1,5	5,4	25,88
GCTDPT302	1/2" x 5/16"	08-B3	45	10	2,2	7,4	35,24
GCTDPT303	1/2" x 5/16"	08-B3	45	15	2,2	7,4	35,24
GCTDPT304	1/2" x 5/16"	08-B3	45	20	2,2	7,4	35,24
GCTDPT305	5/8" x 3/8"	10-B3	55	10	2,6	9,2	42,38
GCTDPT306	5/8" x 3/8"	10-B3	55	15	2,6	9,2	42,38
GCTDPT307	5/8" x 3/8"	10-B3	55	20	2,6	9,2	42,38
GCTDPT308	3/4" x 7/16"	12-B3	60	15	2,4	11,3	50,22
GCTDPT309	3/4" x 7/16"	12-B3	60	20	2,4	11,3	50,22
GCTDPT310	1" X 17,02	16-B3	95	20	3,5	16,5	80,26

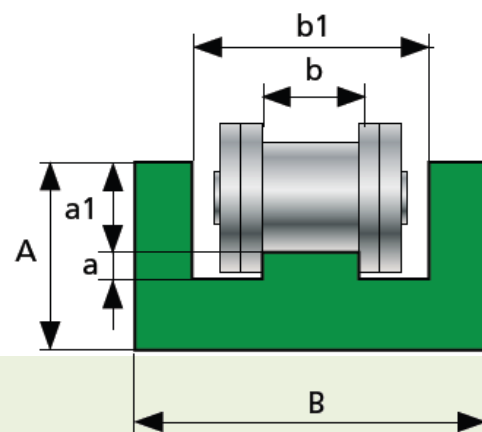


Profilo PE

Per catene a rullo semplice

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	B	A	a	a1	b	b1
GCTDPE501	3/8" x 7/32"	06-B1	25	10	1,5	4,35	5,4	15
GCTDPE502	1/2" x 5/16"	08-B1	30	15	2,2	7,17	7,4	20
GCTDPE503	5/8" x 3/8"	10-B1	33	20	2,6	9,45	9,2	23
GCTDPE504	3/4" x 7/16"	12-B1	38	20	2,4	11,11	11,3	28
GCTDPE505	1" x 17,02	16-B1	51	25	3,5	16,48	16,5	41

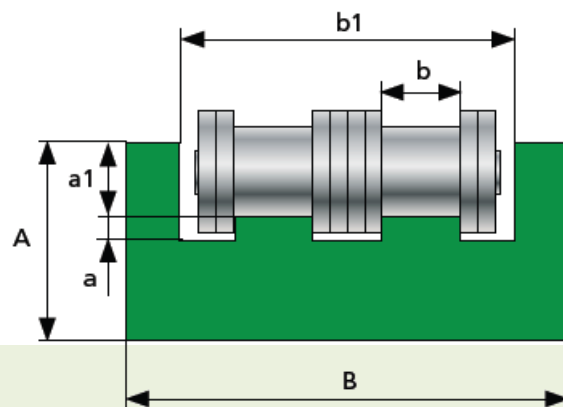


Profilo PEE

Per catene a rullo doppio

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	B	A	a	a1	b	b1
GCTDPEE601	3/8" x 7/32"	06-B2	36	15	1,5	4,35	5,4	26
GCTDPEE602	1/2" x 5/16"	08-B2	45	20	2,2	7,17	7,4	35
GCTDPEE603	5/8" x 3/8"	10-B2	50	25	2,6	9,45	9,2	40
GCTDPEE604	3/4" x 7/16"	12-B2	56	25	2,4	11,11	11,3	46
GCTDPEE605	1" x 17,02	16-B2	85	30	3,5	16,48	16,5	75

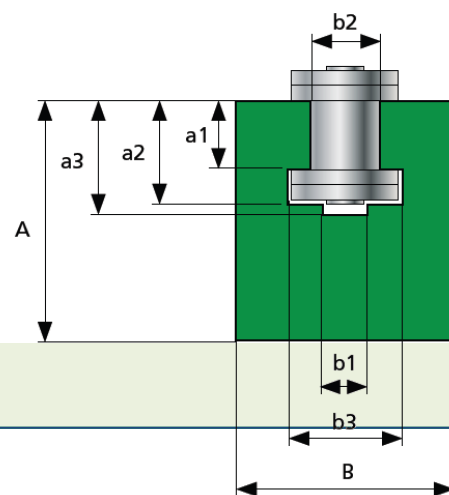


Profilo PK

Per catene verticali a rullo

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	B	A	a1	a2	a3	b1	b2	b3
GCTDPK402	3/8" x 7/32"	06-B1	20	25	5,4	8,7	10	4	6,8	9,3
GCTDPK406	1/2" x 5/16"	08-B1	24	30	7,4	11,5	13,5	5	9	12,8
GCTDPK408	5/8" x 3/8"	10-B1	30	35	9,3	13,5	14,8	6	10,7	15,4
GCTDPK409	3/4" x 7/16"	12-B1	40	35	11,3	15,9	17,5	7	12,7	16,9
GCTDPK410	1" x 17,02	16-B1	40	45	16,6	25,7	26,8	9	16,5	24,4
GCTDPK411	1"1/4 x 3/4"	20-B1	50	50	19,1	29,3	31,2	11	19,7	27,5
GCTDPK412	1"1/2 x 1"	24-B1	60	60	24,9	38,2	40,1	16	26,2	36,5
GCTDPK413	1"3/4 x 1"1/4	28-B1	60	70	30,5	46,9	48,9	17	28,8	41,5
GCTDPK414	2" x 1"1/4	32-B1	70	75	30,5	47,3	53	19	30,1	44,5

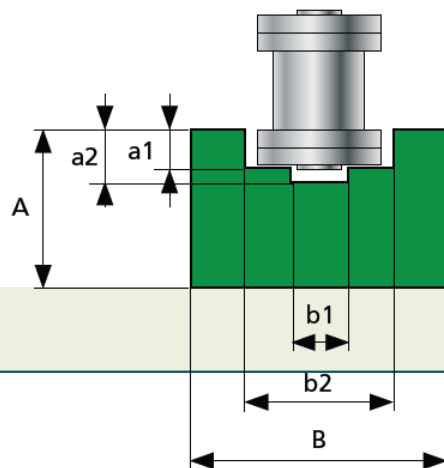


Profilo PU

Per catene verticali a rullo

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	B	A	a1	a2	b1	b2
GCTDPU302	3/8" x 7/32"	06-B1	20	15	2,8	4,2	4	9,2
GCTDPU306	1/2" x 5/16"	08-B1	25	15	3,5	4,8	5	12,7
GCTDPU308	5/8" x 3/8"	10-B1	25	15	3,6	5,1	6	15,2
GCTDPU309	3/4" x 7/16"	12-B1	25	20	3,9	5,7	7	16,7
GCTDPU310	1" x 17,02	16-B1	35	25	8,4	10	9	24,4

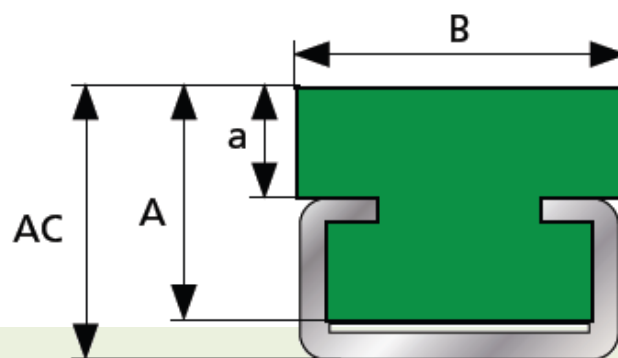


Profilo PFC

Con scanalature per profilo a C in metallo

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Tipo profilo	B	A	Ac	a
GCTDPFC503	C3	20	10	14	4
GCTDPFC504	C3	20	15	17	7
GCTDPFC505	C3	20	20	22	12
GCTDPFC506	C5	28	10	15	3
GCTDPFC507	C5	28	15	18	6
GCTDPFC507B	C5	28	20	24	12
GCTDPFC508	C9	38	10	21	3
GCTDPFC509	C9	38	15	24	6
GCTDPFC509B	C9	38	20	30	12

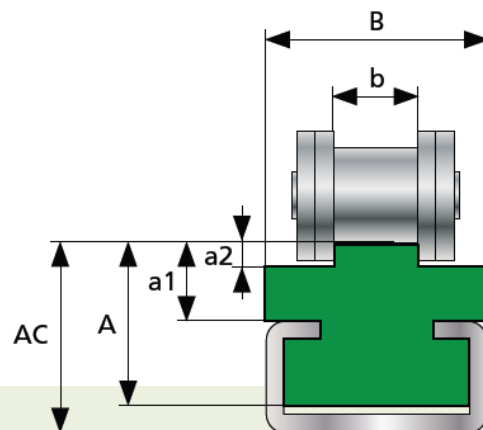


Profilo PTC

**Per catene a rullo semplice
con scanalature per profilo a C in metallo**

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	Tipo profilo	B	A	Ac	a1	a2	b
GCTDPTC600	3/8" x 7/32"	06-B1	C3	20	15	17	7	1,5	5,4
GCTDPTC603	1/2" x 5/16"	08-B1	C3	20	15	17	7	2,2	7,4
GCTDPTC608	5/8" x 3/8"	10-B1	C3	20	15	17	7	2,6	9,2
GCTDPTC609	3/4" x 7/16"	12-B1	C3	20	15	17	7	2,4	11,3
GCTDPTC611	1" x 17,02	16-B1	C5	28	15	18	6	3,5	16,5
GCTDPTC612	1"1/4 x 3/4"	20-B1	C9	38	20	24	6	4,3	19

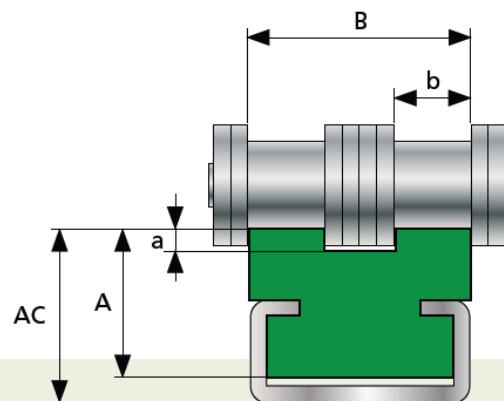


Profilo PTC2

Per catene a rullo doppio con scanalature per profilo a C in metallo

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	Tipo profilo	B	A	Ac	a	b
GCTDPTC261	3/8" x 7/32"	06-B2	C3	15,7	15	17	1,5	5,4
GCTDPTC262	1/2" x 5/16"	08-B2	C3	21,4	15	17	2,2	7,4
GCTDPTC263	5/8" x 3/8"	10-B2	C5	25,9	15	19	2,6	9,2
GCTDPTC264	3/4" x 7/16"	12-B2	C5	30,7	15	19	2,4	11,3
GCTDPTC265	1" x 17,02	16-B2	C9	48,3	20	27	3,5	16,5

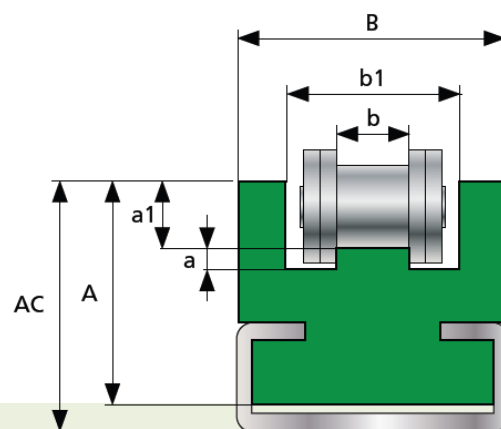


Profilo PEC

**Per catene a rullo semplice
con scanalature per profilo a C in metallo**

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	Tipo profilo	B	A	Ac	a	a1	b	b1
GCTDPEC511	3/8" x 7/32"	06-B1	C3	25	18	20	1,5	4,35	5,4	15
GCTDPEC512	1/2" x 5/16"	08-B1	C5	30	24,5	27	2,2	7,17	7,4	20
GCTDPEC513	5/8" x 3/8"	10-B1	C5	33	29,5	32	2,6	9,45	9,2	23
GCTDPEC514	3/4" x 7/16"	12-B1	C9	38	35	38,5	2,4	11,11	11,3	28
GCTDPEC515	1" x 17,02	16-B1	C9	51	40	43,5	3,5	16,48	16,5	41

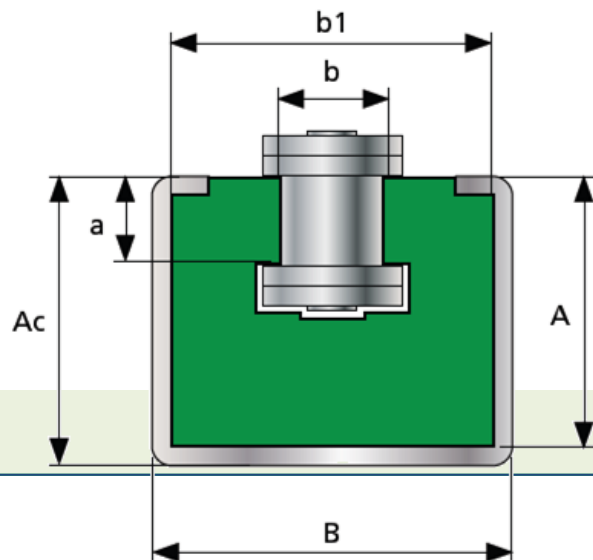


Profilo CC

**Per catene verticali a rullo
con scanalature per profilo a C in metallo**

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	Tipo profilo	B	A	Ac	a	b	b1
GCTDCC901	3/8" x 7/32"	06-B1	C10	30	22,5	24	5,4	6,8	27
GCTDCC902	1/2" x 5/16"	08-B1	C10	30	22,5	24	7,4	9	27
GCTDCC903	5/8" x 3/8"	10-B1	C10	30	22,5	24	9,3	10,7	27
GCTDCC904	3/4" x 7/16"	12-B1	C10	30	22,5	24	11,3	12,7	27
GCTDCC905	1" x 17,02	16-B1	C11	45	38	40	16,6	16,5	41

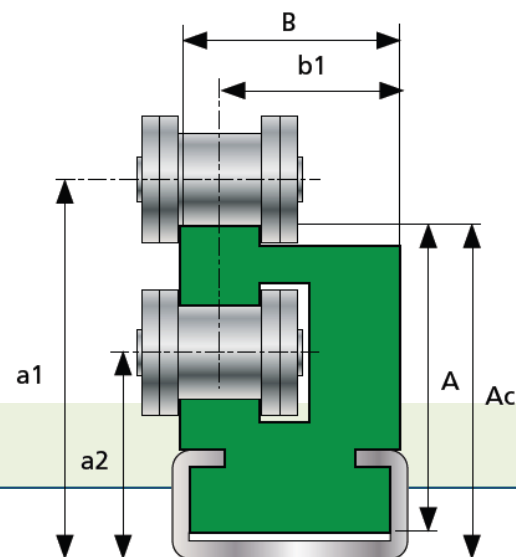


Profilo ETA

Per catene a rullo sovrapposto con scanalature per profilo a C in metallo

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	Tipo profilo	B	A	Ac	a1	a2	b1
GCTDETA0	3/8" x 7/32"	06-B1	C3	17,3	26,4	28,4	31,6	19,5	14,5
GCTDETA1	1/2" x 5/16"	08-B1	C3	20	28	30,5	34,8	18,9	16,5
GCTDETA2	5/8" x 3/8"	10-B1	C3	20	34,4	36	41,1	21,2	15,5
GCTDETA3	3/4" x 7/16"	12-B1	C5	24,3	38,5	41,5	47,5	24,8	18,5
GCTDETA4	1" x 17,02	16-B1	C9	33,4	52,4	61,4	69,4	45,1	25

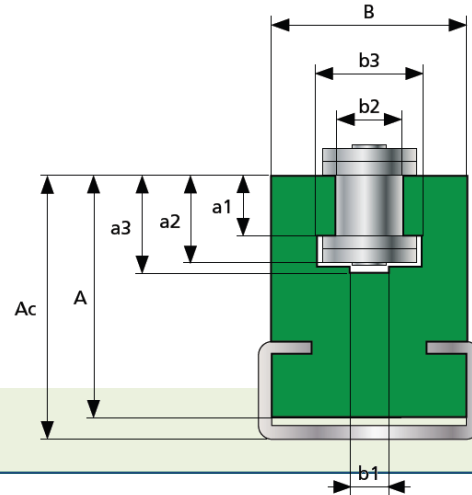


Profilo PKC

**Per catene verticali a rullo
con scanalature per profilo a C in metallo**

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	Tipo profilo	B	A	Ac	a1	a2	a3	b1	b2	b3
GCTDPKC802	3/8" x 7/32"	06-B1	C3	20	20	23	5,4	8,7	9,9	4	6,8	9,3
GCTDPKC806	1/2" x 5/16"	08-B1	C5	24	24	29,5	7,4	11,5	12,7	5	9	12,8
GCTDPKC808	5/8" x 3/8"	10-B1	C5	24	29	34,5	9,3	13,5	14	6	10,7	15,4
GCTDPKC809	3/4" x 7/16"	12-B1	C5	32	29	34	11,3	15,9	17,5	7	12,7	16,9
GCTDPKC810	1" x 17,02	16-B1	C5	32	39	44	16,6	25,7	26,8	9	16,5	24,4

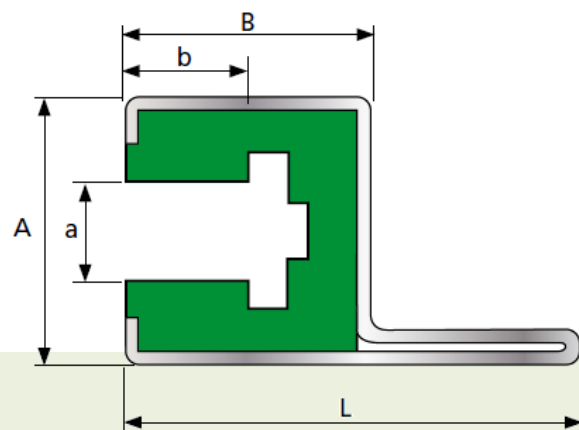


Profilo PKH

**Per catene a rullo semplice
con profilo in metallo C14 per fissaggio orizzontale**

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	Tipo profilo	B	A	L	a	b
GCTDPKH06	3/8" x 7/32"	06-B1	C14	25	31	47	6,6	5,6
GCTDPKH08	1/2" x 5/16"	08-B1	C14	25	31	47	8,7	7,6
GCTDPKH10	5/8" x 3/8"	10-B1	C14	25	31	47	10,4	9,5
GCTDPKH12	3/4" x 7/16"	12-B1	C14	25	31	47	12,3	11,5

Fissaggio con asole aventi lunghezza 12,5 mm, larghezza 8,5 mm, interasse 200 mm.

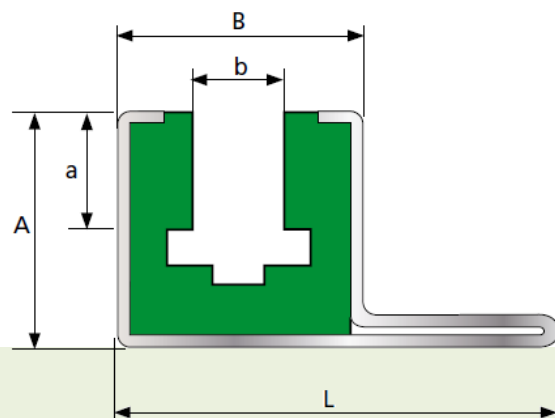


Profilo PKV

**Per catene a rullo semplice
con profilo in metallo C14 per fissaggio orizzontale**

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Misura catena	Rif. ISO	Tipo profilo	B	A	L	a	b
GCTDPKV06	3/8" x 7/32"	06-B1	C15	25	31	53	5,6	6,6
GCTDPKV08	1/2" x 5/16"	08-B1	C15	25	31	53	7,6	8,7
GCTDPKV10	5/8" x 3/8"	10-B1	C15	25	31	53	9,5	10,4
GCTDPKV12	3/4" x 7/16"	12-B1	C15	25	31	53	11,5	12,3

Fissaggio con asole aventi lunghezza 12,5 mm, larghezza 8,5 mm, interasse 200 mm.

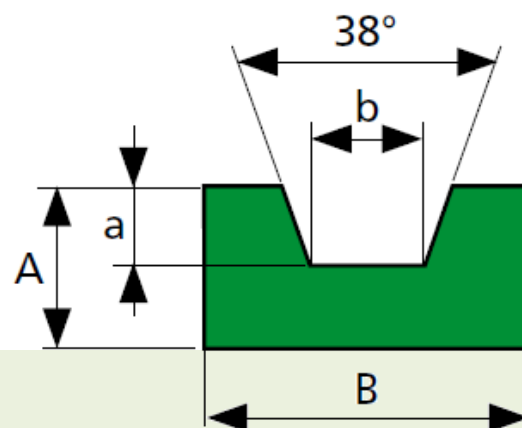

Profilo TP


Senza profili metallici

La cinghia trapezoidale può avere due funzioni :

- ☐ Trasporto
- ☐ Guida per nastro / tappeto

Nel primo caso affinché il prodotto trasportato non talloni sul piano della guida, la cinghia deve sporgere di almeno 3 mm (vedi quota "a" della tabella).


Nel secondo caso, considerando che il tappeto deve avere un piano di appoggio più grande possibile, la cinghia deve essere totalmente annegata all'interno della guida.

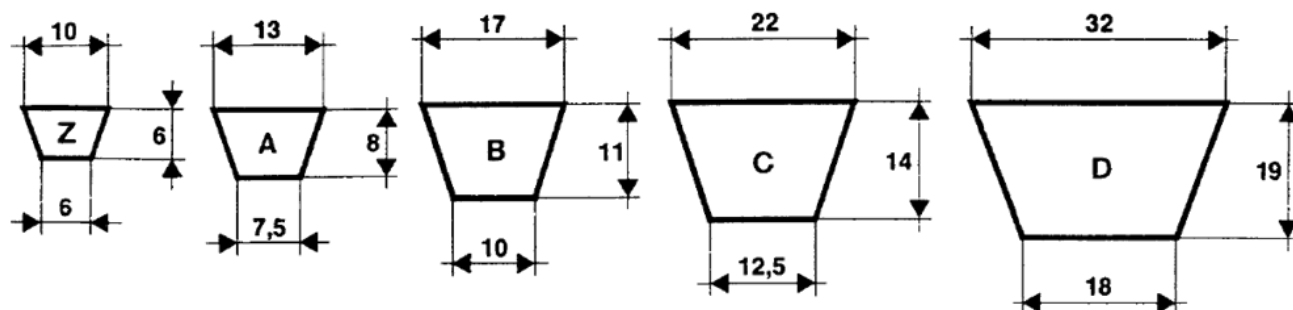

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Larg. Base magg. Cinghia	B	A	a	b
A richiesta	8	20	10	3,5	6
GCTDTP10Z	10	20	10	3	6,5
GCTDTP13A	13	20	12	5	8
A richiesta	15	25	12	5	10
GCTDTP17B	17	30	15	8	10,5
GCTDTP22C	22	35	20	11	13,5
A richiesta	30	40	25	13	19
GCTDTP32D	32	50	30	16	20

Fissaggio con asole aventi lunghezza 12,5 mm, larghezza 8,5 mm, interasse 200 mm.

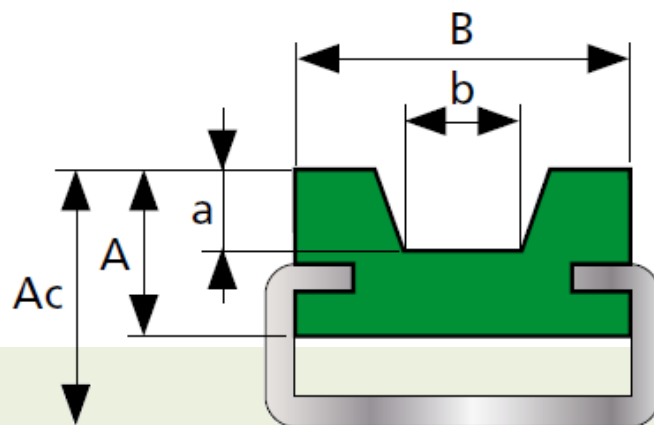

Profilo TP


Con profili metallici

La cinghia trapezoidale puo avere due funzioni :

- ☐ Trasporto
- ☐ Guida per nastro / tappeto

Nel primo caso affinche il prodotto trasportato non talloni sul piano della guida , la cinghia deve sporgere di almeno 3 mm (vedi quota "a" della tabella).


Nel secondo caso, considerando che il tappeto deve avere un piano di appoggio piu grande possibile, la cinghia deve essere totalmente annegata all'interno della guida.

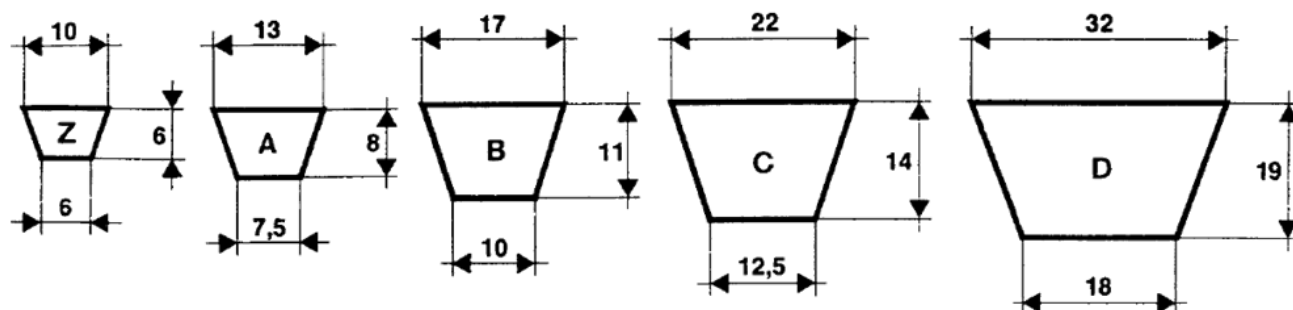

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Nostro tipo	Larg. Base magg. Cinghia	B	A	a	b
A richiesta	8	20	10	3,5	6
GCTDTP10C3Z	10	20	15	3	6,5
GCTDTP13C3A	13	20	15	5	8
A richiesta	15	25	20	5	10
GCTDTP17C5B	17	30	20	8	10,5
GCTDTP22C9C	22	35	25	11	13,5
A richiesta	30	40	25	13	19

Fissaggio con asole aventi lunghezza 12,5 mm, larghezza 8,5 mm, interasse 200 mm.

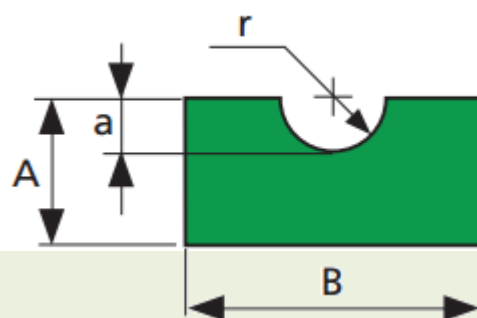


Profilo TD

Senza profili metallici

Nostro tipo	Ø cinghia	B	A	a	r
GCTDTD04	4	15	10	2	2,5
GCTDTD05	5	15	10	2,5	3
GCTDTD06	6	20	10	3	4
GCTDTD08	8	20	10	4	5
GCTDTD10	10	25	12	5	6
GCTDTD12	12	25	12	6	7
GCTDTD15	15	25	15	7,5	9
GCTDTD18	18	30	20	9	10
GCTDTD20	20	30	20	10	12

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm Su richiesta si fornisce anche il profilo a C in lamiera zincata o inox AISI 304 nella lunghezza voluta.

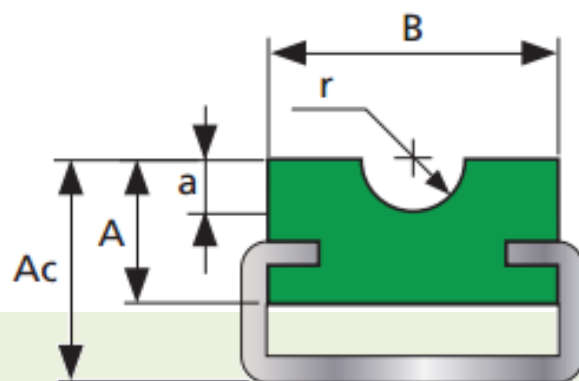

Profilo TD

Con profili metallicci

Nostro tipo	Ø cinghia	Tipo profilo	B	A	Ac	a	r
GCTDTD04C3	4	C3	20	10	14	2	2
GCTDTD05C3	5	C3	20	10	14	2,5	3
GCTDTD06C3	6	C3	20	10	14	3	4
GCTDTD08C3	8	C3	20	10	14	4	5
GCTDTD10C5	10	C5	25	15	18	5	6
GCTDTD12C5	12	C5	25	15	18	6	7
GCTDTD15C5	15	C5	25	15	18	7,5	9
GCTDTD18C5	18	C5	28	20	24	9	10
GCTDTD20C5	20	C5	28	20	24	10	12

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm Su richiesta si fornisce anche il profilo a C in lamiera zincata o inox AISI 304 nella lunghezza voluta.

Guide per cinghie piatte in POLYSTONE®


Il sistema di trasporto con cinghia piatta e sicuramente il più comune; nonostante questo non esistono guide con dimensioni standard.

Riteniamo in funzione delle sue qualità il **POLYSTONE®** un ottimo materiale per la costruzione di questo tipo di guide: si possono realizzare semplici o con profilo metallico incorporato (soluzione consigliata), in piccole e grandi quantità.


Su richiesta possiamo costruire qualsiasi tipo di guida, di qualsiasi dimensione.

Per agevolare richieste d'offerta o eventuali ordini vi preghiamo di utilizzare, per comunicarci le dimensioni il seguente disegno.

Senza profili metallici

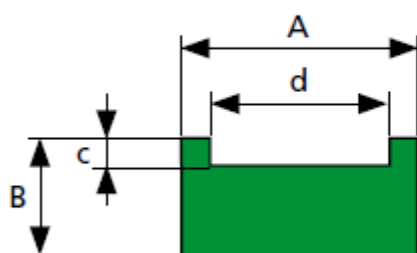

Con profili metallici

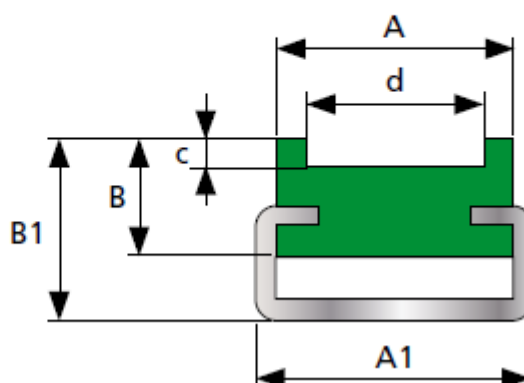


L= Lunghezza

B	A	d	c	B1	A1	Profilo metallico	L
						C	



Su richiesta si fornisce anche il profilo a C in lamiera zincata o inox AISI 304 nella lunghezza voluta.

Profili metallici

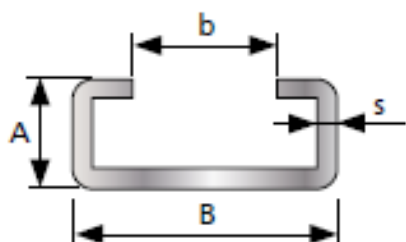

Nostro tipo	kg/m	B	A	b	s
GCPMC03	0,28	24	5,2	17,5	1
GCPMC03	0,49	20	10	10	1,5
GCPMC05	0,82	28	12	14	1,5
GCPMC09	1,43	38	18	22	2
GCPMC10	0,95	30	24	20	1,5
GCPMC11	2,05	45	40	31	2
GCPMC12	2,15	60	20	36	2,5

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm
Fornibile in lamiera zincata o inox AISI 304.

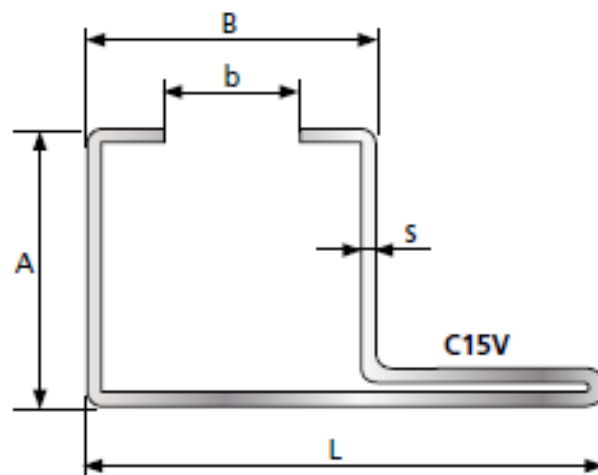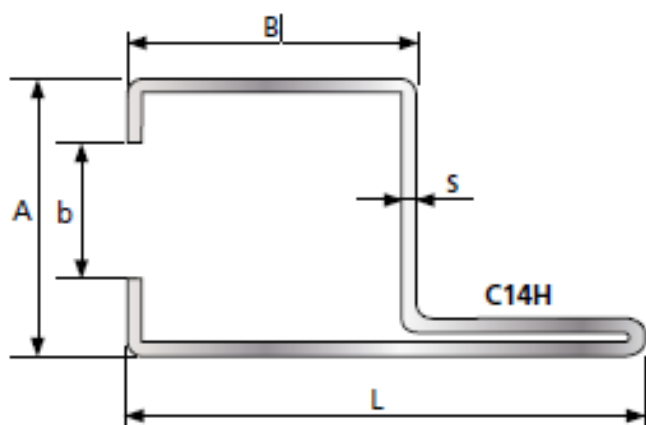

Nostro tipo	kg/m	B	A	L	b	s
GCPMC14H	1,73	25	31	47	20	2
GCPMC15V	1,9	25	31	53	20	2

Lunghezze standard: 2000 - 3000 - Su richiesta 6000 mm

Fissaggio con asole aventi lunghezza 12,5 mm, larghezza 8,5 mm, interasse 200 mm.

Fornibile in lamiera zincata o inox AISI 304.


Profili per trasportatori in POLYSTONE®

Riportiamo alcuni tra i profili standard più comunemente utilizzati nell'industria del packaging e dell'imbottigliamento.


Sono ottenuti estrudendo del **POLYSTONE® 500** generalmente verde: su richiesta, si possono costruire con colorazioni diverse (nero o bianco).

Si trovano a magazzino in rotoli da 50 metri circa (con possibilità di tagliarli e di fornire la quantità necessaria) escluso i profili "C" e "BGB" che vengono prodotti in barre da 2 – 3 – 6 metri.


La gamma dei profili estrusi è ampissima: qui riportiamo i più utilizzati.




Profilo **L**




Profilo **Z**




Profilo **T**




Profilo **BZB**

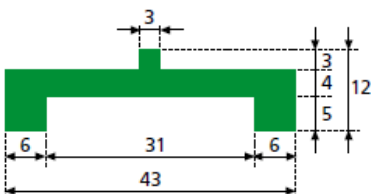


Profilo **T rinforzato**



Profilo **BLK**




Profilo **BZK**



Profilo **C**

B = 12 mm A = 6,5 mm
B = 14 mm A = 8,5 mm
B = 16 mm A = 10,5 mm



Profilo **BGB**
con profilo metallico inox
AISI 304 o zincato

Profili per trasportatori speciali in POLYSTONE®

Si possono verificare casi in cui per una serie di motivi tecnici non sia possibile utilizzare un profilo standard.

Possiamo costruire qualsiasi tipo di profilo con lavorazioni alle macchine utensili in **POLYSTONE®** di qualsiasi colore e densità in barre di lunghezza 1 – 2 – 3 – 4 – 6 metri.

Per agevolare richieste d'offerta o eventuali ordini vi chiediamo di utilizzare, per comunicarci le dimensioni, i seguenti disegni.

In elenco alcuni dei profili speciali più richiesti.






A mm	B mm	a mm	a1 mm	b mm	b1 mm	b2 mm

A mm	B mm	a mm	b1 mm

A mm	B mm	a mm	a1 mm	b mm	b1 mm

A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm


A mm	B mm	a mm	b mm	b1 mm	d mm	e mm

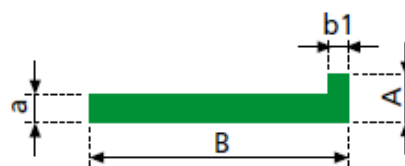

Profili per trasportatori speciali in POLYSTONE®

Solitamente il **POLYSTONE®** necessario per costruire le guide viene tagliato direttamente dalle lastre; per piccole sezioni lo si può trovare anche già tagliato, non in lastra, ma in rotolo.

In elenco i profili **POLYSTONE®** 1000 definiti standard sempre a magazzino (colore verde).

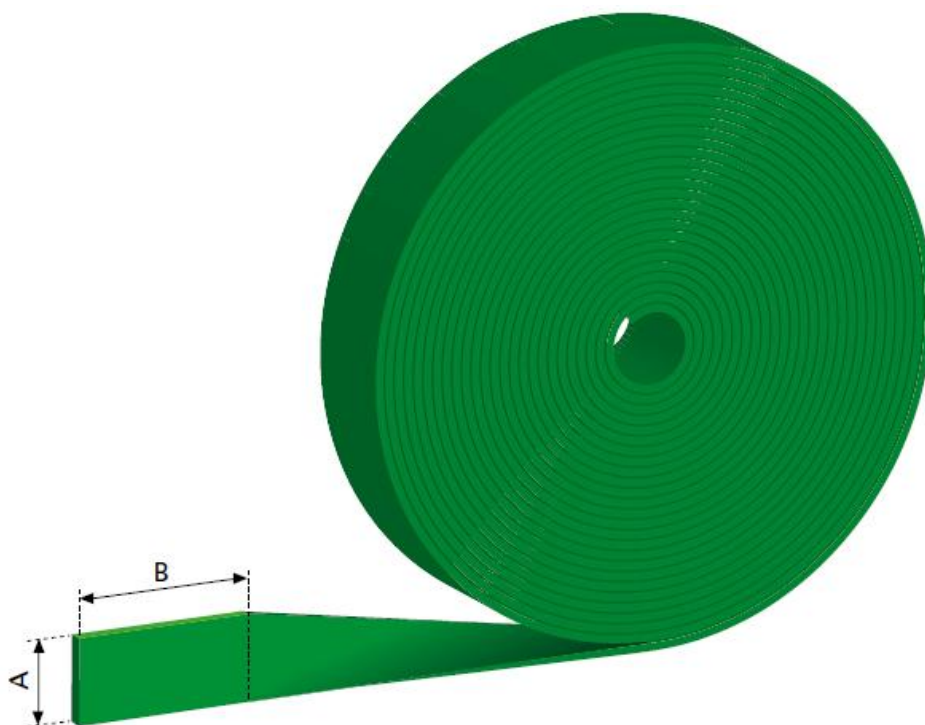

Spessore A	Larghezza B											Lunghezza rotoli (misure indicative)	
	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	B mm 20/50	B mm 60/100
2 mm	•	▪	•	▪	•	▪	•	▪	•	▪	•	125 mt	80 mt
3 mm	•	▪	•	▪	•	▪	•	▪	•	▪		86 mt	55 mt
4 mm	•	▪	•	▪	•	▪	•	▪	▪			63 mt	43 mt
5 mm	•	▪	•	▪	•	▪	•	▪				51 mt	34 mt
6 mm	•	▪	•	▪	•	▪	•	▪				43 mt	30 mt